Drzwi przeciwwybuchowe DSCH OH 3

Shelters.pl (Polska) · drzwi stalowo-betonowe, kuloodporne i ognioodporne · 3 bar (9 bar ciśnienia odbitego przez 20 ms) · hermetyczność klasy 4 · indeks Schrony DR-101 / DR-102

Polski producent ciężkich drzwi stalowo-betonowych – tam, gdzie poza falą uderzeniową liczy się też ostrzał i ogień. DSCH OH 3 to jednoskrzydłowe, zawiasowe drzwi do schronów nowych i modernizowanych.

Skrzydło stalowe wypełnione betonem balistycznym zatrzymuje pociski i odłamki oraz izoluje od ognia; ryglowanie kołami dociska skrzydło do ościeżnicy i zapewnia hermetyczność klasy 4. Masa 700–930 kg wymaga ościeżnicy zakotwionej w ścianie nośnej – koordynujemy to z konstruktorem.

- Najwyższa odporność w naszej ofercie standardowej: 3 bar (9 bar odbite, 20 ms)
- Stal + beton balistyczny – kuloodporne i ognioodporne
- Ryglowanie kołami, hermetyczność klasy 4
- Montaż do betonu lub retrofit, strona lewa lub prawa

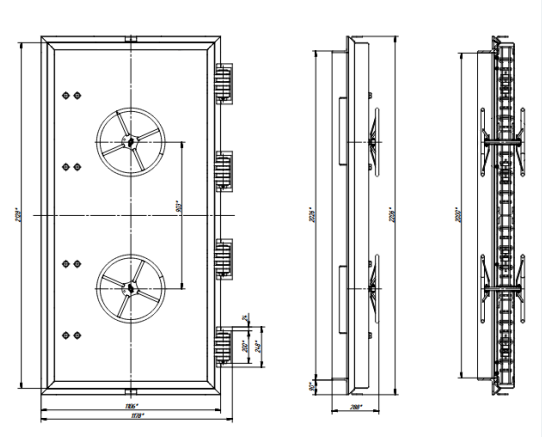

DSCH OH 3 – widok, przekrój i koła ryglujące

rysunek producenta, nie w skali · wymiary montażowe wg dokumentacji

Zastosowanie w obiektach Schrony: drzwi ochronno-hermetyczne grupy C o najwyższej odporności – wejścia główne schronów S-1, S-2 i S-3 (wymagane min. 1, 2 i 3 bar fali padającej lub 2, 4 i 6 bar odbitej) oraz obiekty, w których wejście musi wytrzymać ostrzał i pożar: schrony prywatne, pomieszczenia bezpieczne, obiekty administracji i infrastruktury. Klasę ognioodporności i kuloodporności dla konkretnego projektu potwierdzamy u producenta przed ofertą.

Dane techniczne – DSCH OH 3

Parametr	Wartość	Jedn.
Odporność		
Odporność na wybuch (fala padająca)	3	bar
Ciśnienie odbite (czas trwania 20 ms)	9	bar
Hermetyczność	klasa 4	
Kuloodporność / odłamkoodporność	tak – klasa wg deklaracji producenta	
Odporność ogniowa	tak – klasa wg deklaracji producenta	
Konstrukcja		
Skrzydło	stalowe, wypełnione betonem balistycznym	
Ryglowanie	koła ryglujące	
Otwieranie	jednoskrzydłowe, zawiasowe; strona lewa lub prawa	
Wymiary i montaż		
Światło 900 × 2000 mm – masa	700	kg
Światło 1200 × 2000 mm – masa	930	kg
Montaż	w nowym betonie lub w istniejącym otworze (retrofit); ościeżnica zakotwiona w ścianie nośnej	
Identyfikacja		
Indeks Schrony	DR-101 (900 × 2000) · DR-102 (1200 × 2000)	

Przepisy (załącznik nr 4, Dz.U. 2025 poz. 1548) pozwalają wykazać odporność falą padającą albo odbitą – DSCH OH 3 spełnia wymaganie S-3 w obu kolumnach (min. 3 bar fali padającej, min. 6 bar odbitej). Klasy EI i FB producent podaje na życzenie dla konkretnego wykonania.
Źródło: Shelters.pl, oferta „Drzwi schronowe"; opracowanie Schrony Sp. z o.o. Rysunek poglądowy – wymiary montażowe potwierdzamy w dokumentacji wykonawczej.

Schrony Sp. z o.o. | ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław | NIP 8971942329 | KRS 0001125261 | REGON 529592169
Tel. +48 510 510 261 | Biuro (71) 880 89 99 | kontakt@e-schrony.pl | www.e-schrony.pl

Dane techniczne: Shelters.pl (Polska) – publikacja za zgodą producenta; w razie rozbieżności wiążąca jest karta oryginalna.