Drzwi serii DU i włazy serii SU

Webcom LLC (Ukraina) · stalowe drzwi i włazy schronowe – od gazoszczelnych po wybuchowo-gazoszczelne 9 bar · 4 modele drzwi, 3 modele włazów · indeksy Schrony DR-202 ... DR-211, WL-101 ... WL-105

Ukraiński producent stalowych drzwi serii DU i włazów serii SU – od gazoszczelnych po wybuchowo-gazoszczelne 9 bar. Konstrukcja powstała na potrzeby masowej budowy i modernizacji ukryć, dlatego stawia na prostotę montażu, powtarzalność i rozsądną masę.

Wszystkie modele mają ościeżnicę w kształcie litery L, skrzydło stalowe ze wzmocnieniami i uszczelkę gumową. Montuje się je w nowym betonie albo w istniejącym otworze (retrofit), w wersji lewej lub prawej. Włazy można ustawić pionowo lub poziomo.

- DU-IV – gazoszczelne · DU-IVR – 1 bar, odłamkoodporne
- DU-III – 4,4 bar · DU-I – 9 bar, klasa ciężka
- SU-IV – gazoszczelny · SU-IVR – 1 bar · SU-III – 4,4 bar
- Akcesoria do poziomego ustawienia włazów i drzwi





stalowe drzwi schronowe – zdjęcia z oferty dystrybutora (Shelters.pl)

Zastosowanie w obiektach Schrony: DU-IV i SU-IV (gazoszczelne, bez odporności na wybuch) – ukrycia U-1 i U-2; DU-IVR i SU-IVR (1 bar) – ukrycia U-3 (min. 0,6 bar) i schrony S-1 (min. 1 bar); DU-III i SU-III (4,4 bar) – schrony S-2 i S-3 (min. 2 i 3 bar); DU-I (9 bar) – schrony S-3 i obiekty o podwyższonych wymaganiach. Klasę potwierdza projektant Schrony. Dostawa, montaż, zabetonowanie i regulacja ryglowania w cenie usługi.

Przegląd modeli

Indeks Schrony	Model	Typ / cechy	Odporność [bar]	Wymiary [mm]	Masa [kg]
Drzwi schronowe – seria DU					
DR-202 / DR-203	DU-IV	gazoszczelne	–	900×2000 / 1200×2000	172 / 204
DR-204 / DR-205	DU-IVR	wybuchowo-gazoszczelne, odłamkoodporne	1,0	900×2000 / 1200×2000	180 / 224
DR-207 / DR-208	DU-III	wybuchowo-gazoszczelne	4,4	900×2000 / 1200×2000	219 / 260
DR-210 / DR-211	DU-I	wybuchowo-gazoszczelne, klasa ciężka	9,0	900×2000 / 1200×2000	443 / 557
Włazy schronowe – seria SU					
WL-101	SU-IV	gazoszczelny	–	800×800	85
– / WL-103	SU-IVR	wybuchowo-gazoszczelny, odłamkoodporny	1,0	800×800 / 600×900	90 / 90
WL-105	SU-III	wybuchowo-gazoszczelny	4,4	800×800	93

Indeks Schrony = pozycja w cenniku detalicznym Schrony (przy zamówieniu podaj indeks). „–" = pozycja jeszcze bez indeksu. Odporność podana jako ciśnienie fali uderzeniowej (faza dodatnia). Szczegóły na kartach modeli – strony 2 i 3.

Drzwi schronowe – seria DU

DU-IV

drzwi gazoszczelne · seria DU

Drzwi jednoskrzydłowe, zawiasowe, do schronów nowo budowanych i modernizowanych. Ościeżnica w kształcie litery L, skrzydło stalowe ze wzmocnieniami i uszczelką gumową zapewniającą gazoszczelność. Malowane farbą podkładową; wysoka odporność mechaniczna. Montaż w betonie lub w istniejącym otworze (retrofit).

Indeks Schrony	DR-202 (900 × 2000) · DR-203 (1200 × 2000)
Materiał	skrzydło stalowe ze wzmocnieniami, uszczelka gumowa (szczelność gazowa)
Zamykanie	2 klamki – od wewnątrz i od zewnątrz
Montaż	do betonu lub retrofit; strona lewa / prawa
Wymiary i masa	900 × 2000 mm – 172 kg; 1200 × 2000 mm – 204 kg

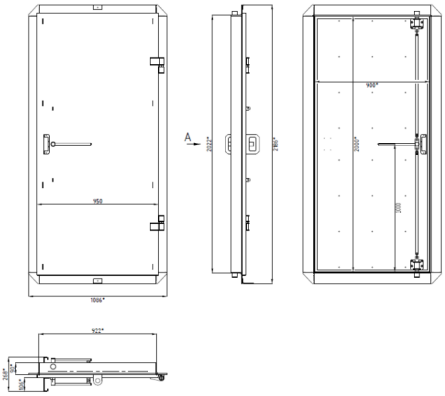

DU-IVR

drzwi wybuchowo-gazoszczelne, odłamkoodporne · seria DU

Drzwi jednoskrzydłowe, zawiasowe, do schronów nowo budowanych i modernizowanych. Ościeżnica w kształcie litery L, skrzydło stalowe ze wzmocnieniami i uszczelką gumową zapewniającą gazoszczelność. Malowane farbą podkładową; wysoka odporność mechaniczna. Montaż w betonie lub w istniejącym otworze (retrofit).

Indeks Schrony	DR-204 (900 × 2000) · DR-205 (1200 × 2000)
Materiał	skrzydło stalowe ze wzmocnieniami, uszczelka gumowa
Zamykanie	2 klamki z dźwigniami – od wewnątrz i od zewnątrz
Odporność	1,0 bar; dodatkowo odłamkoodporne
Montaż	do betonu lub retrofit; strona lewa / prawa
Wymiary i masa	900 × 2000 mm – 180 kg; 1200 × 2000 mm – 224 kg

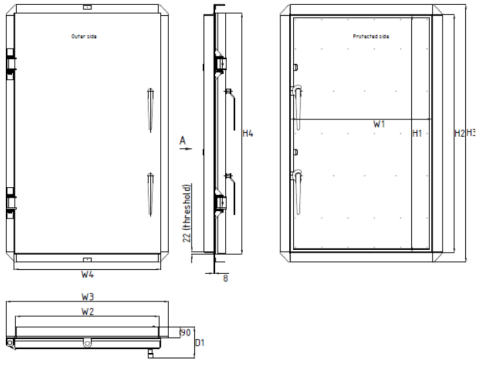

DU-III

drzwi wybuchowo-gazoszczelne · seria DU

Drzwi jednoskrzydłowe, zawiasowe, do schronów nowo budowanych i modernizowanych. Ościeżnica w kształcie litery L, skrzydło stalowe ze wzmocnieniami i uszczelką gumową zapewniającą gazoszczelność. Malowane farbą podkładową; wysoka odporność mechaniczna. Montaż w betonie lub w istniejącym otworze (retrofit).

Indeks Schrony	DR-207 (900 × 2000) · DR-208 (1200 × 2000)
Materiał	skrzydło stalowe ze wzmocnieniami, uszczelka gumowa
Zamykanie	dźwignia – od wewnątrz i od zewnątrz
Odporność	4,4 bar
Montaż	do betonu lub retrofit; strona lewa / prawa
Wymiary i masa	900 × 2000 mm – 219 kg; 1200 × 2000 mm – 260 kg

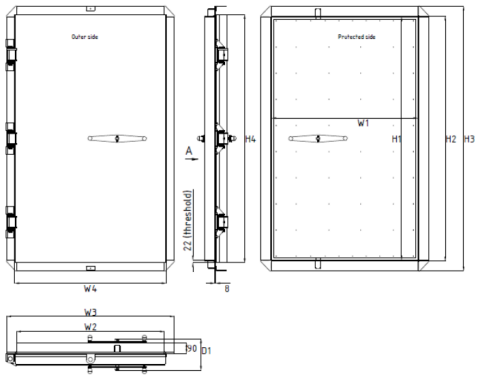

DU-I

drzwi wybuchowo-gazoszczelne, klasa ciężka · seria DU

Drzwi jednoskrzydłowe, zawiasowe, do schronów nowo budowanych i modernizowanych. Ościeżnica w kształcie litery L, skrzydło stalowe ze wzmocnieniami i uszczelką gumową zapewniającą gazoszczelność. Malowane farbą podkładową; wysoka odporność mechaniczna. Montaż w betonie lub w istniejącym otworze (retrofit).

Indeks Schrony	DR-210 (900 × 2000) · DR-211 (1200 × 2000)
Materiał	skrzydło stalowe ze wzmocnieniami, uszczelka gumowa
Zamykanie	dźwignia – od wewnątrz i od zewnątrz
Odporność	9,0 bar
Montaż	do betonu lub retrofit; strona lewa / prawa
Wymiary i masa	900 × 2000 mm – 443 kg; 1200 × 2000 mm – 557 kg

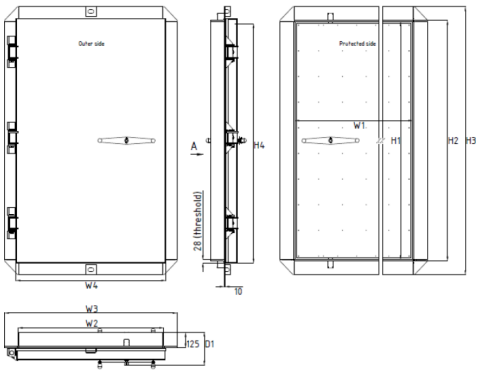

Dane techniczne: Webcom LLC (Ukraina) – publikacja za zgodą producenta; w razie rozbieżności wiążąca jest karta oryginalna.

Włazy schronowe – seria SU

SU-IVR

właz wybuchowo-gazoszczelny, odłamkoodporny · 1 bar

Właz do montażu pionowego lub poziomego, rama w kształcie litery L, konstrukcja stalowa z uszczelką gumową. Standardowe rozwiązanie wyjść awaryjnych i wejść technicznych w schronach nowych i modernizowanych.

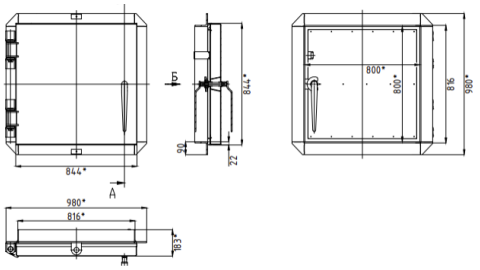

Indeks Schrony	WL-103 (800 × 800) · 600 × 900: –
Materiał	konstrukcja stalowa, uszczelka gumowa
Zamykanie	1 klamka
Odporność	1,0 bar; odłamkoodporny
Montaż	pionowy lub poziomy; do betonu lub retrofit
Wymiary i masa	800 × 800 mm – 90 kg; 600 × 900 mm – 90 kg

SU-III

właz wybuchowo-gazoszczelny · 4,4 bar

Właz do montażu pionowego lub poziomego, rama w kształcie litery L, konstrukcja stalowa z uszczelką gumową. Standardowe rozwiązanie wyjść awaryjnych i wejść technicznych w schronach nowych i modernizowanych.



Indeks Schrony	WL-105 (800 × 800)
Materiał	konstrukcja stalowa, uszczelka gumowa
Zamykanie	1 klamka
Odporność	4,4 bar
Montaż	pionowy lub poziomy; do betonu lub retrofit
Wymiary i masa	800 × 800 mm – 93 kg

SU-IV

właz gazoszczelny

Właz do montażu pionowego lub poziomego, rama w kształcie litery L, konstrukcja stalowa z uszczelką gumową. Standardowe rozwiązanie wyjść awaryjnych i wejść technicznych w schronach nowych i modernizowanych.

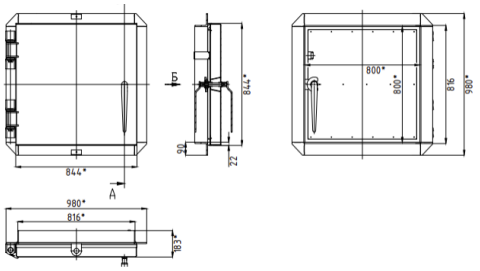

Indeks Schrony	WL-101 (800 × 800)
Materiał	konstrukcja stalowa, uszczelka gumowa
Zamykanie	1 klamka
Montaż	pionowy lub poziomy; do betonu lub retrofit
Wymiary i masa	800 × 800 mm – 85 kg

Akcesoria montażowe

- Zestaw cylindrów i wsporników do poziomego ustawienia włazów SU-IVR / SU-III / SU-IV
- Zestaw cylindrów do poziomego ustawienia drzwi lub dużych włazów DU-IV / DU-IVR

Dobór i zamówienie: podaj kategorię schronu lub wymaganą odporność [bar], światło otworu, kierunek otwierania i sposób montażu (nowy beton / retrofit). Przygotujemy ofertę z terminem dostawy i montażu. Kontakt: kontakt@e-schrony.pl, tel. +48 510 510 261.

Dane techniczne i rysunki: Webcom LLC; opracowanie Schrony Sp. z o.o. Rysunki poglądowe – wymiary montażowe potwierdzamy w dokumentacji wykonawczej.
Odporność podana jako ciśnienie fali uderzeniowej (faza dodatnia). Rysunek SU-IV wspólny z SU-IVR (ta sama rama i wymiar zewnętrzny).